


VÄLISVÕRKUDE PLAAN. M 1:500.

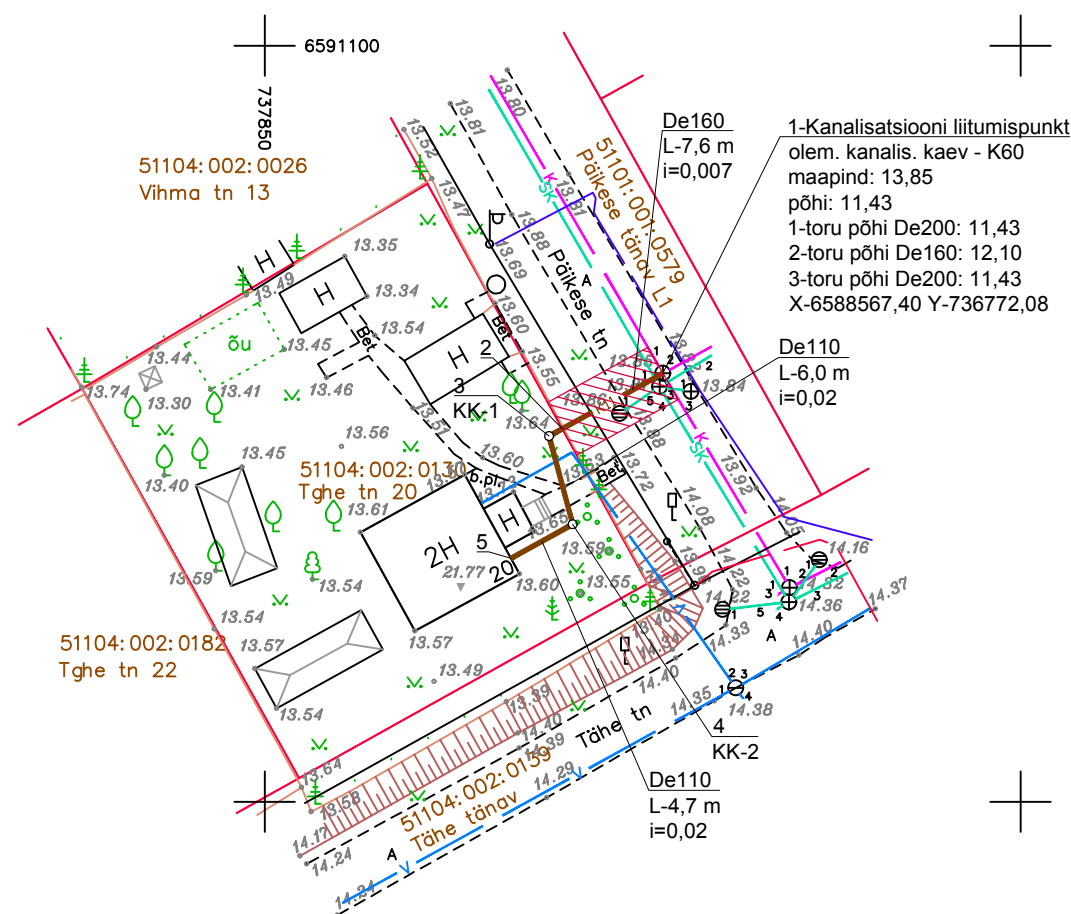

KOORDINAADID

Punkt	X	Y	MÄRKUS
Kanalisatsioon			
1	6591078,34	737876,38	Ol. kaev K60
2	6591074,67	737869,70	Piir
3	6591074,19	737868,81	Kaev KK-1
4	6591068,36	737870,38	Kaev KK-2
5	6591066,11	737866,30	Väljund elumajast

KASUTATUD TINGMÄRGID

	SADEMEVEEKANALISATSIOON
	OLEMASOLEV VEETORUSTIK
	OLEMASOLEV KANALISATSIOON
	PROJ. ISEVOOLNE KANALISATSIOON, L=18,3 jm (KINNISTU PIIRIDES)
	PROJEKTEERITAVA KANALISATSIOONI TORUSTIKU (De160, L=7,6) SERVITUUT Tähe tn. - F=30,4 m2

MÄRKUSED

ÜLDINE

1. Kaevetöödeks võtta seadusega ettenähtud kaevetööde luba.
2. Enne kaevetööde algust kooskõlastada tööd ristuvate ja läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatega.
3. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused täpsustatakse kaevetööde käigus. Ristumiskohal teostatakse kaevetööd käsitsi (1m mõlemale poole trassi).
4. Peale proovisurveamist täita kaevik vastavalt lisatud joonistele.
5. Teha teostusjoonised.

VEETORUSTIK

1. Hoone veevarustuseks on ette nähtud Narva linna veevõrgud. Veetorustik on olemas.
2. Kinnistu veetorustik on ehitatud plasttorudest De32.
3. Veemõõti asülm on olemas. Veearvesti läbimõõt on DN 15.

OLMEVEEKANALISATSIOON

1. Olmekanalisatsioonitorustik on projekteeritud vastavalt välja antud AS NARVA VESI 10.07.2018.a. tehnilistele tingimustele nr. C/374-1 alusel vastavalt standardile ja normidele.
2. Liitumispunktiks on olemasolev kanalisatsioonikaev K60 Päikese tänaval.
3. Projekteeritud olmekanalisatsioon on isevooline.
4. Kanalisatsiooni isevoolinetorustik projekteeritakse PVC NAL Compact SN8 muhviplasttorudest De110, De160 mm.
5. Kanalisatsioonikaevudena tuleb kasutada malmkaanega teleskoopkaevusid 400/315.

KAITSEVÖÖND

1. Toru ristumisel elektri kaabliga peab nende vahekaugus olema vähemalt 0,25 m.
2. Toru ristumisel elektri kaabliga tuleb elektri kaabel kaitsta poolitatavate plasttorudega mõlemalt poolt vähemalt 2,0 m ulatuses.
3. Kanalisatsiooni, soojusvõrgu, gaasivõrgu- ja veetrasside ning elektri kaablite ja teiste kommunikatsioonide rajamisel on vähim kaitsevööndi ulatus torustiku välispinnast kommunikatsiooni välispinnani:
 - ristumisel - 0,2 meetrit,
 - paralleelsel kulgemisel - 1,0 meeter.

MONTAAŽ

1. Torude paigaldamine teostatakse vastavalt RIL 77 nõuetele.
2. Kaevikute tagasitäide sõidutee ja kõnnitee all:
 - a) kogu kaevik täita liivaga kihtide kaupa (tihenduskoeffitsient 0.98);
 - b) peale tööde teostamist taastada sõidu- ja kõnniteede kate, arvestades olemasolevat töödeelsel teekatet.
3. Peale kaevetöid tuleb taastada murukate ja killustikkate.

Kõrgused EH2000 süsteemis.

Koordinaadid L-EST97 süsteemis.

	INFRAEKSPERT		töö nimi: Topograafiline plaan tehnovõrkudega				
aadress: Narva A. Tiimani tn. 12–105 Tel:+372 53004579; geodeesia@infraekspert.ee MTR: EEG000340			töö aadress: Narva linn, Tähe tn 20				
Kontrollis	T.Lavginova		Töö nr.492T	mõõdistamise aeg 07.11.2018	Leht	Lehti	
Mõõdistaja	A.Aleksandrov				1	1	
Tellija	Julia Tsugunova			Kasutatud instrumendid: Topcon GPT–3005N	M=1:500		
Ehit.teostaja							
TADIAS OÜ Rahu, 14 - 1, Narva tel. 3571 102,tel/fax 3571 103 GSM 52 11886 E-mail:dobrjanskaja@tadias.ee www.tadias.ee	TÖÖ NR.	05 - 2019	JOONIS: VÄLISVÕRKUDE PLAAN				
	TELLIJA:	Julia Tšugunova		Fail: TAHE20_PP_VK-4-01_v02_Vorkpiaan			
	OBJEKT:	Üksikelamu kanalisatsiooni välisvõrkude projekt		JUHATAJA	T. Dobrjanskaja	/allkirjastatud digitaalselt	
	ADDRESS: Tähe tn. 20, Päikese tänav L1, Narva linn. Ida-Virumaa	VAST. SPETSIALIST	T. Dobrjanskaja	/allkirjastatud digitaalselt			
		PROJEKTEERIJA	T. Dobrjanskaja	/allkirjastatud digitaalselt			
STAADIUM PP		KUUPÄEV 21.01.2019					
			REGISTREERINGU NUMBER EP10771786-0001				