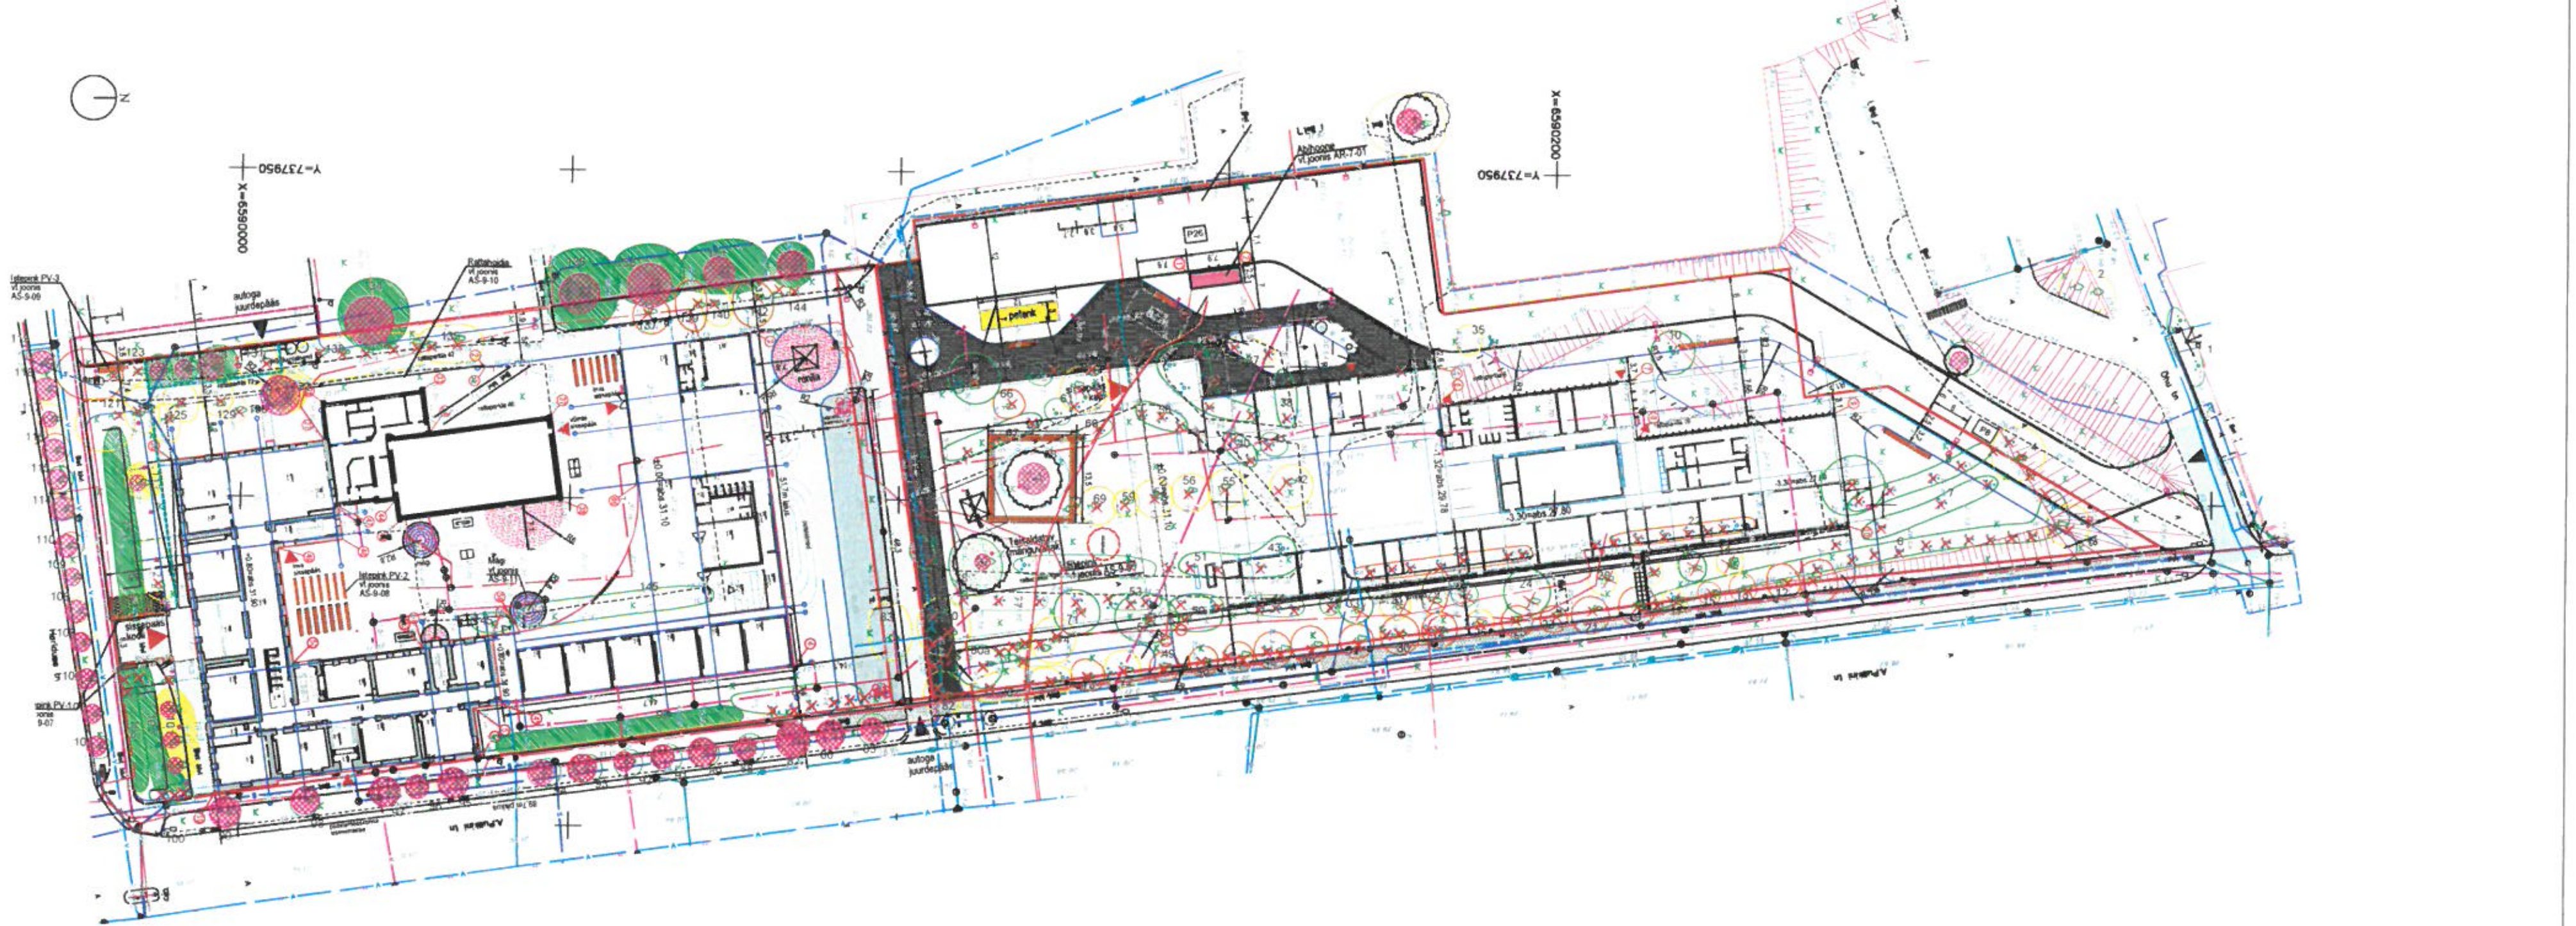

OLEMASOLEVA PUITTAIMESTIKU RAIETE TABEL

Jrk nr	Puittaime liik	Haljastusik objekt	Puu rinnas-läbimõõt cm	Väärtus-klass	Märkused	Raie põhjus
4	pappel, palsam-	üksikpuu	42	IV	natuke kaldus, võras kuivad	jääb sõidutee alla
5	pappel, palsam-	üksikpuu	46	IV		jääb kõnnitee alla
6	sirel, harilik	põõsaste rida		III	vabakujuline hekk, ca 20	jääb rajatise alla
7	sirel, harilik	põõsaste rida		III	vabakujuline hekk, kummaski	jääb rajatise alla
8	sirel, harilik	põõsaste rida		III	ca 10 põõsast	jääb rajatise alla
9	vaher, harilik	üksikpuu	45	III	laia võraga, tüvel väike vigastus	jääb ehitise alla
10	sirel, harilik	põõsas		III	müüri kohal	jääb kõnnitee alla
11	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	võras kuivad oksad	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
12	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	võras kuivad oksad	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
13	pappel, palsam-	üksikpuu	30	V	pooleniisti kuivanud	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
14	pihlakas, harilik	üksikpuu	9, 10	IV	2-haruline	jääb ehitise ette
15	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	kuivanud	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
16	pihlakas, harilik	üksikpuu	22	III		jääb ehitise ette
17	pappel, palsam-	üksikpuu	18	IV	natuke kaldus	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
19	pappel, palsam-	üksikpuu	46	V	tüvevigastus, mädanik	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
20	pihlakas, harilik	üksikpuu	16	IV	kõver	jääb ehitise ette
21	pappel, palsam-	üksikpuu	48	V	mädanik	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
22	kibuvits	põõsad		V	seina ääres, peamiselt	jääb ehitise alla
23	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	mädanik	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
24	hobukastan, harilik	üksikpuu	25	III		jääb ehitise alla
25	pappel, palsam-	üksikpuu	46	V	mädanik	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
26	hobukastan, harilik	üksikpuu	23	IV	võra hõrenenud	jääb rajatava alleele ette
27	pihlakas, harilik	üksikpuu	22	III		jääb ehitise alla
28	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	all 2 sirelipõõsast	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
29	remmelgas, raag-	üksikpuu	19	V	kaldus, tüvemädanik	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
30	pappel, palsam-	üksikpuu	42	V	all läätspuu põõsas	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
31	pihlakas, harilik	üksikpuu	14	IV	tüvevigastus	jääb ehitise alla
32	pappel, palsam-	üksikpuu	36	V	all taraenelas	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
33	pihlakas, harilik	üksikpuu	19	III		jääb ehitise alla
34	sirel, harilik	põõsas		III		jääb ehitise alla
35	remmelgas, raud-	põõsas		IV		jääb sõidutee alla
37	sirel, harilik	põõsad		IV	1 põõsas, lisaks poolkuivanud	jääb rajatise alla
38	sirel, harilik	põõsad		III	3 põõsast	jääb ehitise alla
39	sirel, harilik	põõsaste rida		III	6 põõsast	jääb ehitise alla
40	sirel, harilik	põõsad		III	2 põõsast	jääb ehitise alla
41	sirel, harilik	põõsas		III		jääb ehitise alla
42	pappel, palsam-	üksikpuu	68	IV	all sirelipõõsas	jääb ehitise alla
43	sirel, harilik	põõsaste rida		III	4 põõsast	jääb ehitise alla
44	sirel, harilik	põõsaste rida		III	5 põõsast	jääb ehitise alla
45	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	all taraenela põõsas	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
46	pappel, palsam-	üksikpuu	20, 26	V	haruneb 1 m kõrgusel kaheks	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
47	pappel, palsam-	üksikpuu	24, 28, 28	V	haruneb 1 m kõrgusel kolmeks,	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
48	pappel, palsam-	üksikpuu	36	V	poolkuivanud	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
49	pappel, palsam-	üksikpuu	33	V	poolkuivanud	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
50	pärn, harilik	üksikpuu	35	III	tüve alaosa kõver	jääb ehitise alla
51	sirel, harilik	põõsad		III	2 põõsast	jääb ehitise alla
52	pärn, harilik	üksikpuu	24, 28	III	haruneb maapinnal, tüvelõhega	jääb ehitise alla
53	sirel, harilik	põõsad		III	3 põõsast	jääb ehitise alla
54	sirel, harilik	põõsaste rida		III	8 põõsast	jääb ehitise alla
55	pappel, palsam-	üksikpuu	65	IV		jääb ehitise alla
56	pappel, palsam-	üksikpuu	56	IV		jääb ehitise alla
57	pappel, palsam-	üksikpuu	50	IV		jääb ehitise alla
58	sirel, harilik	põõsad		III	3 põõsast	jääb ehitise alla
59	pappel, palsam-	üksikpuu	48	IV		jääb ehitise alla
60	sirel, harilik	põõsad		III	3 põõsast	jääb ehitise alla
61	sirel, harilik	põõsas		III		jääb ehitise alla
62	pappel, palsam-	üksikpuu	86	IV	all 2 sirelipõõsast	jääb ehitise alla
63	sirel, harilik	põõsas		III		jääb ehitise alla
64	pappel, palsam-	üksikpuu	34	IV		jääb ehitise alla
65	sirel, harilik	põõsas		III		jääb ehitise alla
66	pappel, palsam-	üksikpuu	60	V	kuivamas	jääb ehitise alla
67	sirel, harilik	põõsaste rida		III	5 põõsast, lisaks kirsivõsa	jääb ehitise alla
69	pappel, palsam-	üksikpuu	40	IV		jääb ehitise alla
70	pappel, palsam-	üksikpuu	40	IV		jääb ehitise alla
71	tamm, harilik	üksikpuu	28	III	võra veidi ühepoolne	jääb ehitise alla
72	pappel, palsam-	üksikpuu	50	IV		vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
73	pappel, palsam-	üksikpuu	34	V		vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
74	vaher, harilik	üksikpuu	31	IV	lõhenemise oht	jääb kõnnitee alla
75	pappel, palsam-	üksikpuu	31	IV		vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
76	kreegipuu	põõsad		IV	lisaks läätspuu ja taraenela	vähevääartuslik, asendatakse uue alleega
77	sirel, harilik	põõsaste rida		III	3 põõsast	jääb ehitise alla
79	sirel, harilik	põõsas		III		jääb kõnnitee alla
80	vaher, harilik	üksikpuu	40 (0.5m	IV	kolmeharulise võraga	jääb kõnnitee alla
80A	vaher, harilik	üksikpuu	21	III		jääb kõnnitee alla
81	sirel, harilik	põõsad		III	lisaks taraenelad	jääb kõnnitee alla
82	pappel, palsam-	üksikpuu	40	IV		jääb kõnnitee alla
83	õunapuu	üksikpuu	30	IV	tüve alaosas suur vigastus	jääb kõnnitee alla
84	sirel, harilik	põõsaste rida		III	lisaks ebajasmiini põõsas	jääb kõnnitee alla
100	läätspuu, suur	hekk		III	pügatud	jääb kõnnitee alla
101	õunapuu, aed-	puude grupp	12-20	IV	4 mitmeharulist kõverat puud	4sest puudegrupist 1 puu läheb raiesse
112	õunapuu, aed-	puude grupp	16, 21	IV	2 puud	vähevääartuslik
120	vaher, harilik	üksikpuu	38	V	üks ladvaharu murdunud, ohtlik	vähevääartuslik, jääb teele ette
121	vaher, harilik	üksikpuu	38	IV		jääb kõnnitee alla
122	vaher, harilik	üksikpuu	27	IV		jääb kõnnitee alla
123	pappel, palsam-	üksikpuu	50	IV		jääb kõnnitee alla
125	õunapuu, aed-	üksikpuu	20	IV		jääb kõnnitee alla
126	pappel, palsam-	üksikpuu	52	IV		jääb kõnnitee alla
129	saar, harilik	üksikpuu	28	IV		jääb rajatise alla
130	õunapuu, aed-	üksikpuu	12, 13	IV	2-haruline	jääb rajatise alla
131	saar, harilik	üksikpuu	28	IV	kõver	jääb kõnnitee alla
133	vaher, harilik	puude grupp	20-27	IV	5 puud, tüvevigastused, suured	jääb kõnnitee alla
135	pappel, palsam-	puude grupp	52, 58	IV	2 puud	jääb kõnnitee alla
137	pappel, palsam-	üksikpuu	40	V	veidi kaldus, juurekaelal	vähevääartuslik, jääb teele ette
139	pappel, palsam-	üksikpuu	38	V		vähevääartuslik, jääb teele ette
140	pappel, palsam-	üksikpuu	70	IV		jääb kõnnitee alla
142	pappel, palsam-	üksikpuu	56	V	tüve alaosas suur vigastus	jääb kõnnitee alla
144	pappel, palsam-	puude grupp	44, 46	IV	2 puud	jääb kõnnitee alla
145	sirel, harilik	põõsaste rida		III	seina ääres, lisaks punase	jääb ehitise alla

* Tabeli aluseks on võetud Narva Riigigümnaasiumi ala puittaimestiku hinnang 29.06.2020, teostaja Sulev Järve.

OLEMASOLEVA PUUDE JUURESTIKU KAITSEVÖÖNDI ULATUS JA HOOLDUSVAJADUS

Jrk nr	Puittaime liik	Haljastuslik objekt	Puu rinnas-läbimõõt cm	Puu juurestiku kaitsevööndi ulatus m	Kõrgus või kõrguste vahemik m	Väärtus-klass	Märkused	Soovitused säilitamisväärse puittaimestiku hoolduseks
3	kask, kuld-	üksikpuu	22	2,64	10	III		
36	pärn, harilik	puude grupp	24-32	3,84		IV	4 tüve, kõverad	
68	tamm, harilik	üksikpuu	40	4,8	16	II	väike tüvevigastus	
78	õunapuu, ploomilehine	üksikpuu	14-20	2,4	10	III	neljaharuline	
85	pärn, harilik	üksikpuu	30	3,6	9-11	III	juurekaelal koorevigastus	vormilõikuse vajadus
86	pärn, harilik	üksikpuu	36	4,32	9-11	III		vormilõikuse vajadus
87	pärn, harilik	üksikpuu	43	5,16	9-11	III		vormilõikuse vajadus
88	pärn, harilik	üksikpuu	26	3,12	9-11	III		vormilõikuse vajadus
89	pärn, harilik	üksikpuu	36	4,32	9-11	III		vormilõikuse vajadus
91	pärn, harilik	üksikpuu	30	3,6	9-11	III		vormilõikuse vajadus
92	pärn, harilik	üksikpuu	25	3	9-11	III		vormilõikuse vajadus
93	pärn, harilik	üksikpuu	36	4,32	9-11	III		vormilõikuse vajadus
94	pärn, harilik	üksikpuu	34	4,08	9-11	III		vormilõikuse vajadus
95	pärn, harilik	üksikpuu	39	4,68	9-11	III		vormilõikuse vajadus
96	pärn, harilik	üksikpuu	30	3,6	9-11	IV	veidi kaldus, hõrenenud võraga	vormilõikuse vajadus
97	pärn, harilik	üksikpuu	38	4,56	9-11	III	väikesed koorevigastused	vormilõikuse vajadus
98	pärn, harilik	üksikpuu	36	4,32	9-11	III		vormilõikuse vajadus
99	pärn, harilik	üksikpuu	40	4,8	9-11	IV	kaldus, juurekaelal vigastus	vormilõikuse vajadus
101	õunapuu, aed-	puude grupp	12-20	2,4	IV	IV	4 mitmeharulist kõverat puud	
112	õunapuu, aed-	puude grupp	16, 21	2,52	IV	IV	2 puud	
104	hobukastan, harilik	üksikpuu	25	3	8-9	III		hooldusõikuse vajadus
105	hobukastan, harilik	üksikpuu	24	2,88	8-9	IV	võras kuivanud oksad	hooldusõikuse vajadus
106	hobukastan, harilik	üksikpuu	26	3,12	8-9	IV	võras kuivanud oksad	hooldusõikuse vajadus
107	hobukastan, harilik	üksikpuu	25	3	8-9	IV	tüvelõhega	hooldusõikuse vajadus
108	hobukastan, harilik	üksikpuu	28	3,36	8-9	IV	võras kuivanud oksad	hooldusõikuse vajadus
109	hobukastan, harilik	üksikpuu	22	2,64	8-9	IV	hõrenenud võraga	hooldusõikuse vajadus
110	hobukastan, harilik	üksikpuu	28	3,36	8-9	V	tüveõõnsus ja lõhe	hooldusõikuse vajadus
112	õunapuu, aed-	puude grupp	16, 21	2,52		IV	2 puud	
113	õunapuu, aed-	üksikpuu	10, 13, 13	1,56		IV	3-haruline	
114	hobukastan, harilik	üksikpuu	31	3,72	8-9	IV	tüvelõhega	hooldusõikuse vajadus
115	hobukastan, harilik	üksikpuu	26	3,12	8-9	III		hooldusõikuse vajadus
116	hobukastan, harilik	üksikpuu	29	3,48	8-9	V	tüvemädanik ja -lõhe	hooldusõikuse vajadus
117	hobukastan, harilik	üksikpuu	20	2,4	8-9	IV	tüvevigastus	hooldusõikuse vajadus
118	hobukastan, harilik	üksikpuu	29	3,48	8-9	IV	tüvelõhega	hooldusõikuse vajadus
119	hobukastan, harilik	üksikpuu	28	3,36	8-9	III		hooldusõikuse vajadus
124	tamm, harilik	üksikpuu	21	2,52	7	III		
127	tamm, harilik	üksikpuu	22	2,64	11	III		
128	tamm, harilik	üksikpuu	33	3,96	12	III		
132	pappel, palsam-	üksikpuu	50	6		IV		
134	pärn, lääne	üksikpuu	60	7,2	17	III	2-harulise võraga	
136	pärn, lääne	üksikpuu	40, 52	6,24	17	III	haruneb maapinnal	
138	pärn, lääne	üksikpuu	42, 56	6,72	18	III	haruneb 0.7 m kõrgusel kaheks	paigaldada tugivöö
141	pärn, lääne	üksikpuu	18-40	4,8	19	III	haruneb maapinnalt vieks	
143	pärn, lääne	üksikpuu	26, 32, 38	4,56	18	III	haruneb 1 m kõrgusel kolmeks	

TINGMÄRGID

- KRUNDIPIIR
- TÖÖMAAPIIR
- PROJEKTEERITUD SILLUTUSKIVI/ TAASTATAV BETOONSILLUTIS
- VALATUD KUMMIKATE / KUMMIMULTS
- LIIV
- SÕIDUTEE ASFALTKATE / KERGLIIKLUS ASFALTKATE
- PUNANE KARE KLINKERSILLUTISKIVI 200x100x52 mm
- PUIDUST KATEND
- PEASISSEPÄÄS
- LISASISSEPÄÄS HOONESSE
- SISSEPÄÄS KINNISTULE
- LIKVIDEERITAV OSA
- OL. OL. LEHTPUUD/ VILJAPUUD
- OL.OL. PÕÕSAD
- LIKVIDEERITAV PUITTAIMESTUS
- OL.OL. PUUDE JUUREKAITSEVÖÖNDU ULATUS m (=tüve rinnasläbimõõt cm x 0,12)

DENDROLOOGILINE HINNANG
(Sulev Järve 29.06.2020)

- II klassi puud ja põõsad
- III klassi puud ja põõsad
- IV klassi puud ja põõsad
- V klassi puud ja põõsad
- 72 puu number tabelis

Polka OÜ	NARVA RIIGIGÜMNAASIUM ja KESKLINNA PÕHIKOOL
Aadress	Puškini 29,29a,31,33 Narva
Tellija	Salto AB
Joonise nimetus	OL.OL. PUUDE RAIETE SKEEM ja JUURESTIKU KAISEVÖÖNDID
Mõõtkava	M1: 500
Joonise nr	AS-4-04
Töö nr	115-19
Projekteerija	Maarja Gustavson
Staadium	PÕHIPROJEKT
Kuupäev	12.02.2021